

Hochleistungs-Heizpatronen Typenliste Typ HS/VDE




HEINZ STEGMEIER GmbH
 Annastr. 27
 D-78567 Fridingen



Länge der Anschlussleitungen standardmäßig 300 mm. Andere Längen auf Anfrage.

Typen-bez.	Länge mm	Leistung in Watt bei 230 V									
		100	125	160	175	200	250	315	350	400	500
Ø 6.5 mm (Durchmesser-toleranz -0.01 bis -0.03 mm)	654	40	100	125	160	175	200				
	655	50	100	125	160	200	250				
	656	60	125	160	200	250	315				
	658	80	125	160	180	200	250	280	315	350	
	6510	100	100	160	200	250	315	350	400		
	6513	130	220	350							
6516	160	350	400								
Ø 8 mm (Durchmesser-toleranz -0.01 bis -0.03 mm)	84	40	100	160	200	250					
	85	50	125	160	200	250	315				
	86	60	100	125	140	160	200	250	280	315	
	88	80	160	200	250	315	400	500			
	810	100	200	250	280	315	400				
	813	130	250	315	400						
816	160	200									
Ø 10 mm (Durchmesser-toleranz -0.02 bis -0.04 mm)	104	40	100	125	200	250	315				
	105	50	100	160	200	250	315	400			
	106	60	125	160	200	250	315	400	500		
	108	80	160	200	250	315	400	500	630		
	1010	100	160	200	250	315	400	500	560	630	
	1013	130	315	400	500	630	800				
	1016	160	400	630							
	1020	200	400	630							
1025	250	630	800	1000							
Ø 12.5 mm (Durchmesser-toleranz -0.02 bis -0.04 mm)	1254	40	100	160	200	250	315	400			
	1255	50	100	125	160	200	250	315	400	500	
	1256	60	125	160	200	250	315	400	500		
	1258	80	200	250	315	400	500	630	800		
	12510	100	250	315	400	500	630	800	1000		
	12513	130	400	500	630	800	1000				
	12516	160	500	630	800	1000	1250				
	12518	180	800	1000							
	12520	200	630	800							
	12525	250	800	900	1500						
	12530	300	600	1500	2000						
Ø 16 mm (Durchmesser-toleranz -0.02 bis -0.04 mm)	164	40	100	160	200	250	315	400	500		
	165	50	160	200	250	315	400	500	630		
	166	60	160	200	250	315	400	500	630		
	168	80	250	315	400	500	630	800	1000		
	1610	100	315	400	500	630	800	1000	1250		
	1613	130	500	630	800	1000	1400				
	1616	160	630	800	1000	1250	1600				
	1618	180	1000	1250	1800						
	1620	200	800	1000	1250	1600	2000				
	1625	250	1000	1250	1600	2000					
	1630	300	1250	1800							
	Ø 20 mm (Durchmesser-toleranz -0.03 bis -0.05 mm)	205	50	200	250	315	400				
206		60	200	315	500	630	800				
208		80	400	500	630	800	1000	1250			
2010		100	400	630	800	1000	1250	1600			
2013		130	630	800	1000	1250	1600	2000			
2016		160	1000	1250	1600	2000	2500				
2020		200	1250	1600	2000	2500	3150				
2025		250	1600	2000	2500	3150					
2030		300	2000	2500	3150	4000					

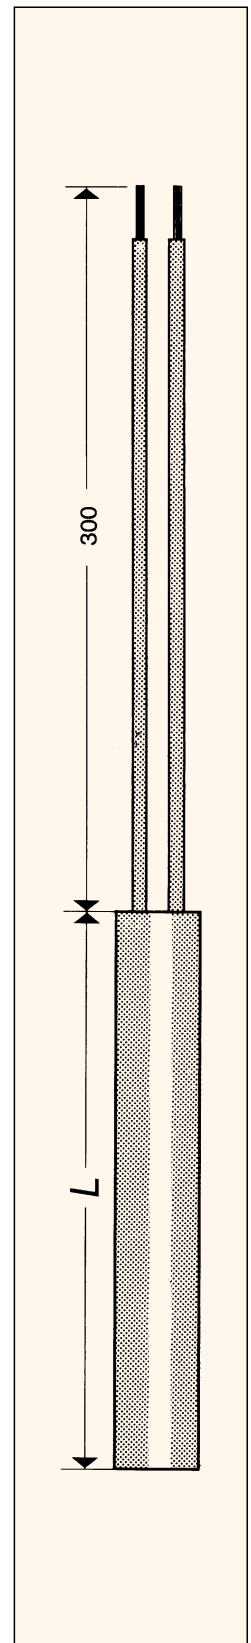

Alle oben aufgelisteten Typen sind ab Lager lieferbar.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Hochleistungs- Heizpatronen Typenliste Typ HS/Z/VDE

 VDE 0700
 SEV-CEI 335-1
 ÖVE EN 60335
 EN 60335
 VDE-Reg.
 Nr. 98250

HEINZ STEGMEIER
 GmbH
 Annastr. 27
 D-78567 Fridingen



Länge der Anschlussleitungen standardmäßig 300 mm. Andere Längen auf Anfrage.

Typen- bezeich.	Länge Zoll	Leistung in Watt bei 230 V									
		100	125	160	200	250	315	400	500		
\varnothing 1/4" 6.35 mm (Durchmesser- toleranz -0.01 bis -0.03 mm)	4112	1 1/2 (38.1 mm)	100	125	160	175	200				
	4120	2 (50.8 mm)	100	125	150	200	250				
	4122	2 1/2 (63.5 mm)	125	200	250	315					
	4130	3 (76.2 mm)	200	250	300						
	4134	3 1/4 (82.6 mm)	125	180	280	350					
	4140	4 (101.6 mm)	160	220	250	350					
\varnothing 3/8" 9.53 mm (Durchmesser- toleranz -0.02 bis -0.04 mm)	8312	1 1/2 (38.1 mm)	100	125	160	200	250	315			
	8320	2 (50.8 mm)	100	125	160	250	315	400	500		
	8322	2 1/2 (63.5 mm)	125	180	250	315	400	500			
	8330	3 (76.2 mm)	100	150	250	300	400	500	600		
	8334	3 1/4 (82.6 mm)	160	250	400	500	630				
	8340	4 (101.6 mm)	150	220	250	300	350	400	500	560	600
	8350	5 (127.0 mm)	300	500	750						
	8354	5 1/4 (133.4 mm)	315	400	500	800					
	8360	6 (152.4 mm)	400	500	600	750					
8362	6 1/2 (165.1 mm)	400	630								
\varnothing 1/2" 12.7 mm (Durchmesser- toleranz -0.02 bis -0.04 mm)	2112	1 1/2 (38.1 mm)	100	125	160	200	250				
	2120	2 (50.8 mm)	100	200	250	300	400	500			
	2122	2 1/2 (63.5 mm)	125	150	200	250	315	400	500		
	2130	3 (76.2 mm)	150	200	300	400	500	600	750		
	2134	3 1/4 (82.6 mm)	200	315	500	630	800				
	2140	4 (101.6 mm)	250	400	500	630	750	800	1000		
	2150	5 (127.0 mm)	250	400	500	750	900				
	2154	5 1/4 (133.4 mm)	400	630	1000	1250					
	2160	6 (152.4 mm)	500	600	750	1000					
	2162	6 1/2 (165.1 mm)	500	800	1250						
	2170	7 (177.8 mm)	600	800	1000						
	2180	8 (203.2 mm)	630	900	1000	1500	2000				
	21100	10 (254.0 mm)	1500								
21120	12 (304.8 mm)	1500	2000								
\varnothing 5/8" 15.88 mm (Durchmesser- toleranz -0.02 bis -0.04 mm)	8512	1 1/2 (38.1 mm)	100	250	315	400					
	8520	2 (50.8 mm)	160	250	300	400	500	630			
	8522	2 1/2 (63.5 mm)	160	250	300	400	500	630			
	8530	3 (76.2 mm)	300	400	500	600	750	1000			
	8534	3 1/4 (82.6 mm)	280	400	630	800	1000				
	8540	4 (101.6 mm)	350	400	500	600	750	800	1000	1250	
	8550	5 (127.0 mm)	500	750	1000	1300					
	8554	5 1/4 (133.4 mm)	500	700	1100	1400	1800				
	8560	6 (152.4 mm)	800	1000	1250	1600					
	8562	6 1/2 (165.1 mm)	630	900	1600	1800					
	8570	7 (177.8 mm)	1000	1250	1600						
	8580	8 (203.2 mm)	800	1000	1250	1500	2000				
	85100	10 (254.0 mm)	1000	1500	2000						
	85120	12 (304.8 mm)	1250	1800							

Alle oben aufgelisteten Abmessungen sind ab Lager lieferbar.

\varnothing 3/4" und andere Ausführungen auf Anfrage.

Sollten Sie unsere Preisliste nicht vorliegen haben, bitten wir um Anforderung.

