


Flächen- Thermoelement

HEINZ STEGMEIER
GmbH
Annastraße 27
D-78567 Fridingen
Tel. 07463/9949-0
Fax 07463/9949-20
info@hs-heizelemente.de
www.hs-heizelemente.de

HS
HEIZELEMENTE

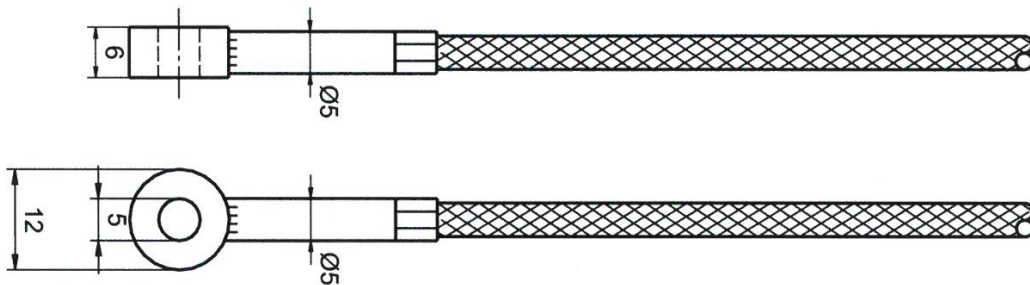

Thermopaare: Fe-CuNi ½ DIN 43710 (L)
Fe-CuNi DIN EN 60584, Kl. 1 (J)
NiCr-Ni DIN EN 60584, Kl. 1 (K)

Fühlerspitze: Auflagefläche Ø 12 mm (Ms)

Befestigungsbohrung: Ø 5 mm (oder nach Vorgabe)

Messstelle: eingelötet

Betriebstemperatur: bis max. 400°C
Übergangsstück bis 200°C

Thermoleitung: Adern mit Glasseide umlegt und spezialimprägniert
Panzergeflecht aus weichverzinkten Eisendrähten