


Hochleistungs- Heizpatronen Typenliste Typ HS/Z/VDE



HEINZ STEGMEIER
GmbH
Annastraße 27
D-78567 Fridingen
Tel. 07463/9949-0
Fax 07463/9949-20
info@hs-heizelemente.de
www.hs-heizelemente.de

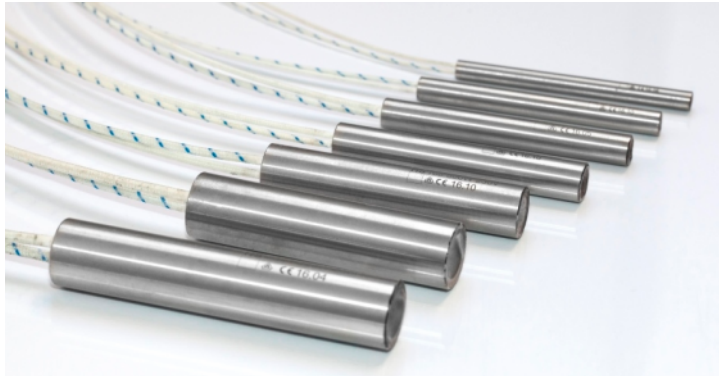

Länge der Anschlussleitungen standardmäßig 300 mm. Andere Längen auf Anfrage.

	Typen- bez.	Länge Zoll	Leistung in Watt bei 230 V										
			100	125	160	175	200	250	315	400	500		
Ø 1/4" 6,35 mm (Durchmesser- toleranz -0,01 bis -0,03 mm)	4112	1½ (38,1 mm)	100	125	160	175	200						
	4120	2 (50,8 mm)	100	125	150	200	250						
	4122	2½ (63,5 mm)	125	200	250	315							
	4130	3 (76,2 mm)	200	250	300								
	4134	3¾ (82,6 mm)	125	180	280	350							
	4140	4 (101,6 mm)	160	220	250	350							
Ø 3/8" 9,53 mm (Durchmesser- toleranz -0,02 bis -0,04 mm)	8312	1½ (38,1 mm)	100	125	160	200	250	315					
	8320	2 (50,8 mm)	100	125	160	250	315	400	500				
	8322	2½ (63,5 mm)	125	180	250	315	400	500					
	8330	3 (76,2 mm)	100	150	250	300	400	500	600				
	8334	3¾ (82,6 mm)	160	250	400	500	630						
	8340	4 (101,6 mm)	150	220	250	300	350	400	500	560	600		
	8350	5 (127,0 mm)	300	500	750								
	8354	5¼ (133,4 mm)	315	400	500	800							
	8360	6 (152,4 mm)	400	500	600	750							
	8362	6½ (165,1 mm)	400	630									
Ø 1/2" 12,7 mm (Durchmesser- toleranz -0,02 bis -0,04 mm)	2112	1½ (38,1 mm)	100	125	160	200	250						
	2120	2 (50,8 mm)	100	200	250	300	400	500					
	2122	2½ (63,5 mm)	125	150	200	250	315	400	500				
	2130	3 (76,2 mm)	150	200	300	400	500	600	750				
	2134	3¾ (82,6 mm)	200	315	500	630	800						
	2140	4 (101,6 mm)	250	400	500	630	750	800	1000				
	2150	5 (127,0 mm)	250	400	500	750	900						
	2154	5¼ (133,4 mm)	400	630	1000	1250							
	2160	6 (152,4 mm)	500	600	750	1000							
	2162	6½ (165,1 mm)	500	800	1250								
	2170	7 (177,8 mm)	600	800	1000								
	2180	8 (203,2 mm)	630	900	1000	1500	2000						
21100	10 (254,0 mm)	1500											
21120	12 (304,8 mm)	1500	2000										

Hochleistungs- Heizpatronen Typenliste Typ HS/Z/VDE



HEINZ STEGMEIER
GmbH
Annastraße 27
D-78567 Fridingen
Tel. 07463/9949-0
Fax 07463/9949-20
info@hs-heizelemente.de
www.hs-heizelemente.de



	Typen- bez.	Länge Zoll	Leistung in Watt bei 230 V												
			100	250	315	400	500	630	800	1000	1250				
Ø 5/8“ 15,88 mm (Durchmesser- toleranz -0,02 bis -0,04 mm)	8512	1½ (38,1 mm)	100	250	315	400									
	8520	2 (50,8 mm)	160	250	300	400	500	630							
	8522	2½ (63,5 mm)	160	250	300	400	500	630							
	8530	3 (76,2 mm)	300	400	500	600	750	1000							
	8534	3¼ (82,6 mm)	280	400	630	800	1000								
	8540	4 (101,6 mm)	350	400	500	600	750	800	1000	1250					
	8550	5 (127,0 mm)	500	750	1000	1300									
	8554	5¼ (133,4 mm)	500	700	1100	1400	1800								
	8560	6 (152,4 mm)	800	1000	1250	1600									
	8562	6½ (165,1 mm)	630	900	1600	1800									
	8570	7 (177,8 mm)	1000	1250	1600										
	8580	8 (203,2 mm)	800	1000	1250	1500	2000								
	85100	10 (254,0 mm)	1000	1500	2000										
	85120	12 (304,8 mm)	1250	1800											

Alle oben aufgelistete Typen sind ab Lager lieferbar.

Ø 3/4“ und andere Ausführungen auf Anfrage.